



CONTAINERPOOLEN I SVERIGE AB

Din kompletta containerleverantör!



FRAKT / MILJÖ / FÖRRÅD / ISOLERAD / KYL/FRYS /
SPECIAL / EVENT / STÅLBOD / GARAGE / DISPLAY /
LV CONT/RAM / PLATTFORM / GASCONTAINER /
TILLBEHÖR / POOL /



Huvuddepån i Nyvång

FRAKT- / SJÖCONTAINER



20' OPEN SIDE

CONTAINERPOOLEN

Din kompletta containerleverantör

Vi har ett stort standardsortiment till uthyrning och ett ännu större sortiment till försäljning.

Vi erbjuder uthyrning och försäljning av miljö-, kyl-/fryscontainrar, stålbodar samt förråd- och fraktcontainrar. Av hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser.

Vår styrka är ett brett sortiment av containrar i olika färger och utföranden i lager, med snabba leveranser.

På våra fyra kontor i Sverige: Nyvång, Oxie, Jönköping och Nykvarn finns vi lokalt för dig som kund.

Containerpoolen grundades 1993 med erfarenhet i branschen sedan 1987.

Din kompletta containerleverantör – vi har allt till din container och kan erbjuda en helhetslösning med exempelvis isolering, inredning, lås, el och belysning.

Vi vill möta dina förväntningar, så berätta om ditt behov så presenterar vi personliga lösningar.



20' DÖRR I DÖRR



4'

10'

20'

40'

Denna container används ofta som förråd. Konstruktionen är av högre kvalitet och standard jämfört med förrådscontainrar.

Tillverkas efter ISO-standardmått för sjötransport. Varje storlek har en utsatt lastkapacitet. Golv går att välja mellan trä och stål, där det vanligaste förekommande är trägolv. Tillverkas i cortenstål.

Fraktcontainern går även att få med dörrar på långsidan.

Lackering: blåstrad, grund- och topplackerad 100-120 my utvändigt, 80 my invändigt.

YTTERMÅTT:

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
4 FOT	1.200 mm	2.200 mm	2.250 mm
6 FOT	1.830 mm	1.950 mm	1.910 mm
8 FOT	2.430 mm	2.200 mm	2.250 mm
10 FOT	2.991 mm	2.438 mm	2.591 mm
20 FOT	6.058 mm	2.438 mm	2.591 mm
40 FOT	12.192 mm	2.438 mm	2.591 mm
20 FOT HC	6.058 mm	2.438 mm	2.896 mm
40 FOT HC	12.192 mm	2.438 mm	2.896 mm

MILJÖCONTAINER



20' SKJUTDÖRR

En miljöcontainer är avsedd att förvara drivmedel, oljor och andra produkter som inte ska läcka ut på marken.

Miljöcontainern har löstagbart gallerdurks-golv med underliggande invallning för uppsamling av eventuellt spill/läckage.

Vi garanterar och har ett tillverkarcertifikat på att uppsamlingskaret är tätsvetsat och därmed ett vattentätt uppsamlingskar.



4'



8'

MILJÖCONTAINER



20' DD SIP

Miljöcontainrar finns även med skjutdörrar eller dubbeldörrar på långsidan för att underlätta i- och urlastning.

Miljöcontainern tillverkas i standardstålplåt St37 men finns även i cortenstål.

Vi specialtillverkar även miljöcontainrar efter behov och önskemål.

Kan beställas i valfri standard RAL-kulör.



20' DD SIP MELLANPLAN



15' SKJUTDÖRR

YTTERMÅTT:

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
4 FOT	1.200 mm	2.200 mm	2.265 mm
8 FOT	2.438 mm	2.200 mm	2.265 mm
10 FOT	2.991 mm	2.438 mm	2.591 mm
15 FOT	4.500 mm	2.438 mm	2.591 mm
20 FOT	6.058 mm	2.438 mm	2.591 mm

FÖRRÅDSCONTAINER

Förrådscontainrar skapar mycket plats och är perfekta för en extra och säker förrådsplats.

Containern är tillverkad i standardstålplåt St37. Golv går att välja mellan trä och stål, där det vanligast förekommande är stål-golv.

Som standard är containern betad (tvättad), grund- och topplackerad (ej blåstrad). Minst 80 my utvändigt och 60 my invändigt.

Kan beställas i valfri standard RAL-kulör.



20'

Vi tar fram förrådscontainrar efter behov och önskemål som till exempel längd, höjd, typ av dörr, dörrplacering och dörrstorlek.

YTTERMÅTT:

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
4 FOT	1.200 mm	2.200 mm	2.265 mm
8 FOT	2.438 mm	2.200 mm	2.265 mm
10 FOT	2.991 mm	2.438 mm	2.591 mm
15 FOT	4.500 mm	2.438 mm	2.591 mm
20 FOT	6.058 mm	2.438 mm	2.591 mm
21 FOT	6.320 mm	2.438 mm	2.591 mm



10' SKJUTDÖRR

VALVCONTAINER

MOVERBOX

ISOLERAD CONTAINER

En isolerad container ger ett varmt och torrt lagringsutrymme året om.

I vår standardisolering, även kallad värmeisolering ingår: Isolering av tak, väggar och dörrar med 40mm Eps (frigolit) och träreglar (45x45mm). Insidan täcks med 12mm putsad plywood. Kondensspärr mellan isolering och tak samt ventilerad och dränerad spalt runt om.

Golvisolering kan väljas som tillval, isoleras underifrån med 70mm Eps (frigolit).

Isolering kan väljas som tillval på de flesta av våra containermodeller och specialcontainrar. Vår standardisolering håller ett förhållandevis lågt K-värde.



Vi erbjuder även värme-, ljud- och brandskyddsisolerade containrar.

Isolerad container med rostfri beklädnad invändigt.

El: 400 V/16A och 32A. Arbetstemperatur: +20° till -20°.

Aggregat: CFA Compact Kylprodukter. VTK 400 Technoblock och Carrier.

Dörrar: Standard containerdörrar eller gångdörr. Nödfunktion med öppning från insidan finns på de flesta av våra kyl-/fryscontainrar.

Extrautrustning: Temperaturlarm, elmätare, och kabel.

Isolering: Polyuretan, tak 80 mm, väggar 60 mm, dörrar 74 mm, golv 100 mm.

Vi har även smidiga kylvagnar som du själv kan hämta till det mindre arrangemanget. Drivs med 230V.



KYL VAGN



20'




40'



20'

YTTERMÅTT: (* KYLAGGREGAT 400 mm)

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
10 FOT*	2.990 mm	2.440 mm	2.590 mm
20 FOT*	6.058 mm	2.440 mm	2.590 mm
40 FOT	12.192 mm	2.438 mm	2.591/2.890 mm
KYL VAGN	4.440 mm	2.320 mm	2.600 mm

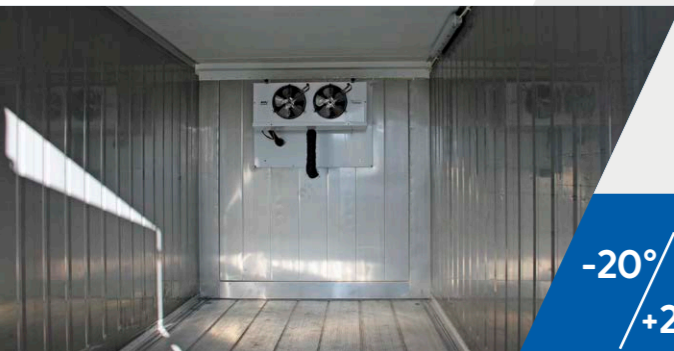

-20°
+20°



Specialbyggda containrar anpassade för er verksamhet.

Vi tillverkar och anpassar containern efter behov och önskemål. Här visas några exempel på vad vi kan göra. En specialcontainer innebär att det går att välja alternativ på dörr, håltagning, fönster, luckor, med mera.



KIOSK-, BAR- & EVENTCONTAINER



Vi har containrar till ditt evenemang!

Denna containermodell är perfekt som en smidig lösning till olika event. Den finns i olika utföranden, till exempel med gångdörr och olika varianter på luckor/försäljningsyta och bardisk.



YTTERMÅTT:

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
10 FOT (Luckor på tre sidor)	2.991 mm	2.438 mm	2.591 mm
20 FOT	6.058 mm	2.438 mm	2.591 mm

STÅLBOD

Elanslutning: 32/380V
Isolering: Golv: 160mm Väg: 100mm Tak: 160mm
Golv: Tarkett 2mm PVC



Bod med stålram av hög kvalitet.

Stålbod är en konstruktion som även kallas containerbod. De är tillverkade med en stålram som sedan är klädd utifrån med en svagt korrugerad fasadplåt.

Väggarna är uppbyggda med stål- och träreglar. I standardutförandet invändigt är det en vit laminat-skiva. Det går även att beställa innervägg av gipsskiva med glasfiberväv som målas i önskad kulör.

Vår standardisolering skiljer sig från andra konstruktioner av detta slag, där vår isolering håller ett förhållandevis lågt K-värde.



De kraftiga ståldörrarna i denna konstruktion har också en högre kvalitet än vad som är brukligt på denna typ av stålbod. Vi har även en bättre standard på golv, en kraftigare och mer slitstark PVC matta.



YTTERMÅTT:

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
10 FOT	2.991 mm	2.438 mm	2.591/2.800 mm
20 FOT	6.058 mm	2.438 mm	2.591/2.800 mm
ALTERNATIVT:	< 11.000 mm	< 2.950 mm	

COMPACT LIVING

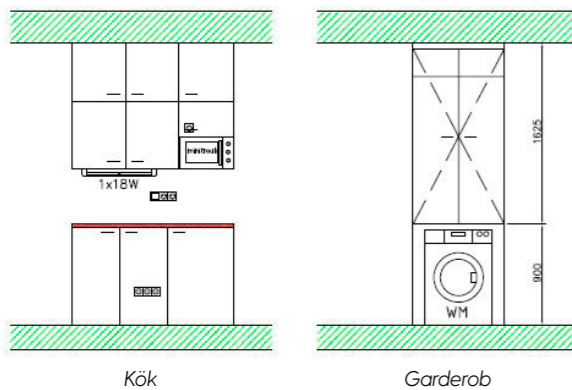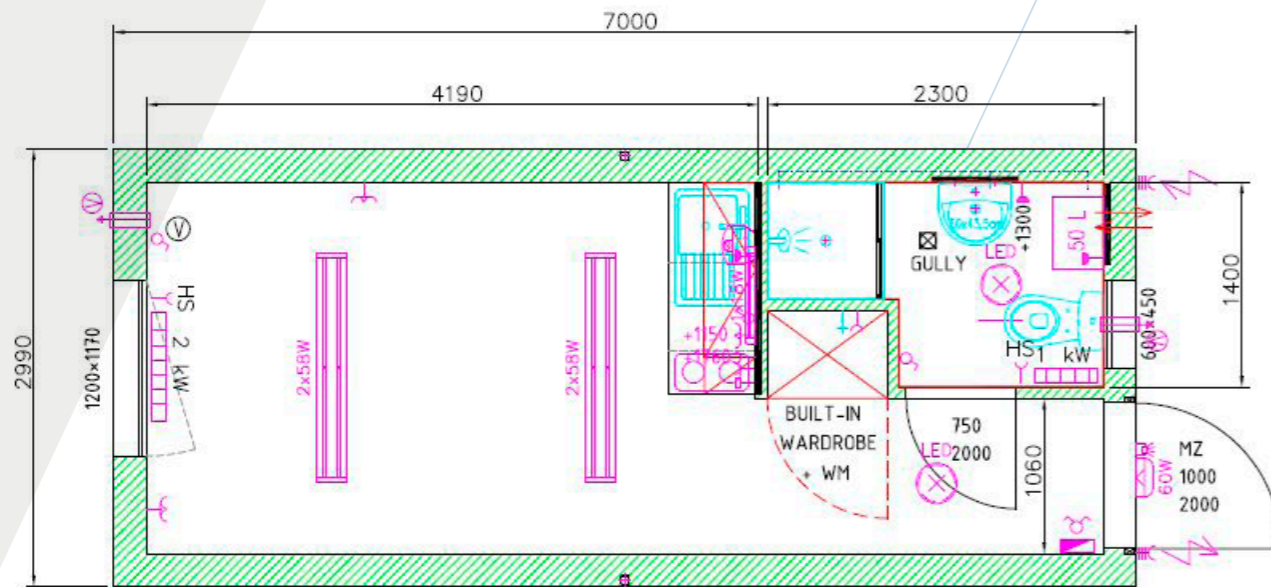

Studentbostad, tillfällig bostad eller attefallshus.

Vi har tagit fram en boendemodul vilken kan användas som studentbostad eller attefallshus. Ett smart compact living-alternativ med ca 16 kvm boyta. I modulen finns: hall, toalett, pentry och kombinerat vardagsrum/sovrum.

YTTERMÅTT:

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
MODUL	7.000 mm	2.950 mm	2.800 mm

GARAGE- & DISPLAYCONTAINER



En perfekt lösning för utställare på mässor, till evenemang, testa en affärsidé, projekteringskontor eller ett pop-up event.



Nedan modeller skapar oändliga möjligheter.

GARAGE CONTAINER:

Elanslutning: 32A / 400V

Isolering: Golv: 160 mm, Vägg: 100 mm, Tak: 160 mm

Golv: Tarkett 2 mm PVC.

Yttermått: L: 6.058 mm, B: 2.990 mm, H: 3.000 mm


DISPLAY CONTAINER:

Elanslutning: 32A / 400V


Isolering: Golv: 160 mm, Vägg: 100 mm, Tak: 160 mm

Golv: Tarkett 2 mm PVC.

Yttermått: L: 6.058 mm, B: 2.438 mm, H: 2.750 mm

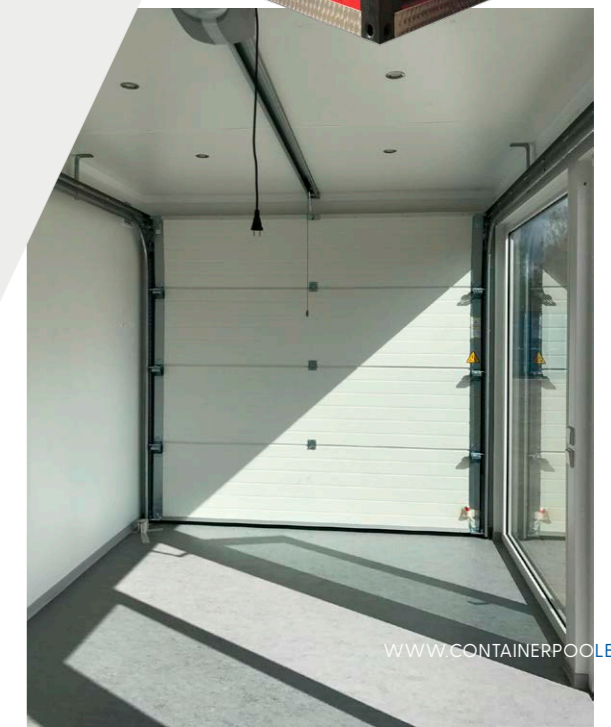

ÖVRIGT

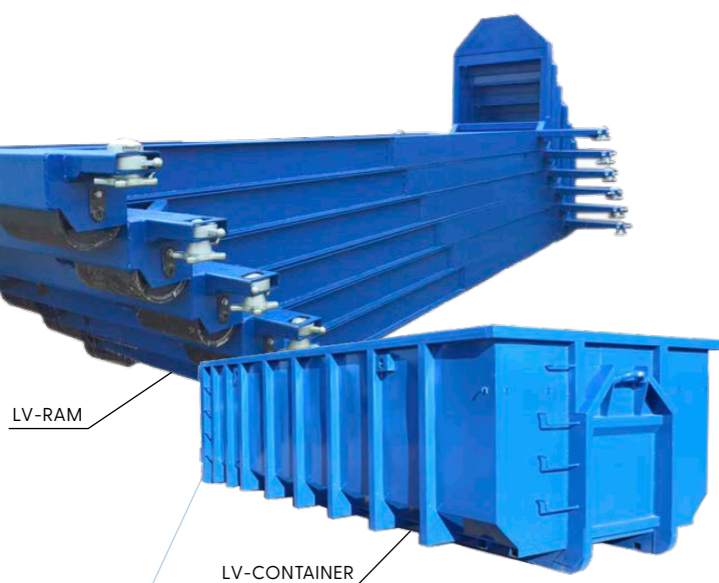

CONTAINERBOTTEN / PLATTFORM

Plattform till 20 fots container, staplas ovanpå containern. Används till förvaring på taket utan att slita på taket på själva containern. Finns med och utan räcken. Med truckfickor och containerfästen.

Lackering: 100My

Mått: L: 6.058 mm, B: 2.438 mm, H: 1.800 mm

Vikt: 900 kg (med räcke)

Staket höjd: 1.095 mm

Golv: Tärplåt 3+1 mm

LASTVÄXLARRAM OCH LASTVÄXLARCONTAINER 22 KBM

Lastväxlarcontainrar eller krokcontainrar som det också kan kallas, är tillverkade i samma höga kvalitet och standard som våra övriga produkter.

Vi erbjuder standard lastväxlarcontainrar, 10-35 kbm och lastväxlarramar 200-220mm. De tillverkas enligt SS3021 i stålqualität S235JRG2.

Lastväxlarcontainer: 180-200mm UNP, golv/vägg 4-5mm

Lastväxlarram: 200-220mm UNP (med och utan fästen)

Lackering: Blästrad, grund- och topplackerad min.

100 my. Kan beställas i valfri standard RAL-kulör

Vi kan även ta fram lastväxlarcontainrar enligt önskemål.



GASCONTAINER

Gascontainer med ventiler uppe och nere, längs båda långsidorna. Tillverkas i standardstålplåt St37.

Lackering: utvändigt: 80My Invändigt: 60My

Golv: Stålgolv.

Bilden visar en 8 fot gascontainer. Denna typ av container kan även beställas i 10 och 20 fot.

YTTERMÅTT:

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
8 FOT	2.430 mm	2.200 mm	2.250 mm

TILLBEHÖR LÅS

Vi har ett brett sortiment av olika tillbehör som kan behövas.

Till exempel klass 4-5 lås certifierade av SBSC / RISE.

Vi har även el, ramper, staplingslås med mera.

Fler tillbehör finns på vår hemsida.



TSR-2FIXX (Pucken)

Vårt mest populära lås. Uppfyller kraven som låsbom enligt SSF 1051, utgåva 1, klass 5.

CERT. NUMMER: SBSC 10-377
(BL20)



CONHASP 215/100 (CONLOCK)

Containerlås av specialhärdat stål, går att använda på de flesta containers, skjutdörrar, portar m.m. Hänglås ingår. Uppfyller kraven som låsbom enligt SSF 1051, utgåva 1, klass 4.

CERT. NUMMER: SBSC 8-476
(BL77)



CO LÅSKÅPA

Robust containerlås där de flesta klass 4 hänglås passar. Minst klass 4 hänglås med kort bygel ska användas för att klassningen ska gälla. Uppfyller kraven som låsbom enligt SSF 1051, utgåva 1, klass 4.

CERT. NUMMER: SBSC 9-73
(BL74)

Fler tillbehör finns på www.containerpoolen.se

TILLBEHÖR LÅS

MAVAKO 3800I INVÄNDIG LÅSBOM

Låset har en effektiv och säker låsningsmekanism (på insidan av dörr). Uppfyller kraven som låsbom enligt SSF 1051 utgåva 2, klass 5, med låscynder, lägst klass 4 enligt SSF 3522.

CERT. NUMMER: RISE SC0673-15
(BL99)

MAVAKO FLEXLOCK 1500


Låset går enkelt och snabbt att montera utan verktyg, låset spänns fast på containern. Uppfyller kraven som låsbom enligt SSF 1051 utgåva 2, klass 5.

CERT. NUMMER: RISE SC0673-15
(BL98)

LÅSBOM PLATTJÄRNSBOM

Tillverkad i plattjärn 60 mm x 10 mm elförzinkad. Finns i olika standardlängder och både höger eller vänsterhängd.

(BL01, BL02, BL05, BL06)

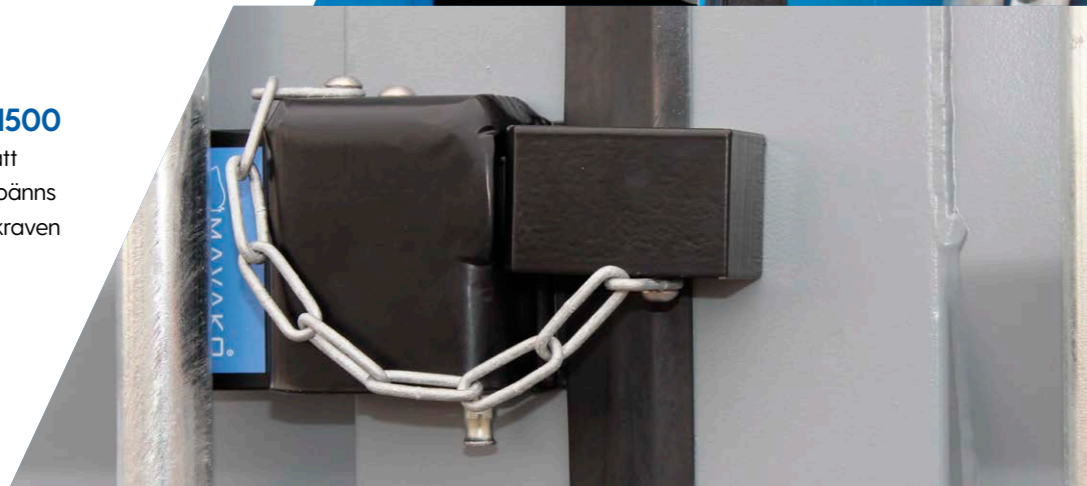

TILLBEHÖR LÅS



HÄNGLÅS TILL LOCKBOX, BRASS

Passar till de flesta lockbox som finns på nya frakt-/sjöcontainrar, 3 st nycklar ingår.

(BL32)



HÄNGLÅS TILL LOCKBOX ABUS 92/80

Passar till de flesta lockbox som finns på nya frakt-/sjöcontainrar, 2 st nycklar ingår.

(BL80)



HÄNGLÅS ANCHOR 800-3 B28

Inre bygelhöjd: 28 mm, 2 st nycklar ingår.
Klass 3

(BL78)



HÄNGLÅS ANCHOR 880-4 L B27

HänGLås med löstagbar bygel.
Inre bygelhöjd: 27 mm, 2 st nycklar ingår.
Klass 4

(BL81)

Fler tillbehör finns på www.containerpoolen.se

Fler tillbehör finns på www.containerpoolen.se

Bakkantssäkringar krävs av många försäkringsbolag i samband med klass 4-5 låsning



BAKKANTSSÄKRINGAR

Bakkantssäkringar höjer säkerheten på din container. Klass 4/5 låsbommar är så pass svåra att forcera så vid inbrott kapas ofta gångjärnen på containern istället. Bakkantssäkringar förhindrar/fördröjer detta.

Monteras tillsammans med klass 4-5 lås, förslagsvis TSR-2FIXX Pucken.

(BD52)



TWISTLOCK CV1 MARINE

För sammanlåsning av containers med ISO-fästen.

(BL53)



TWISTLOCK CV2 BOTTOM

Bottenplatta finns som tillval.

(BL89)



STACKING CONE SINGLE SI

För stapling av containers.

(BL97)



TWISTLOCK NEDSÄNKBART

För chassi montage/fastsvetsning.

(BL96)



CONTAINERHÖRN ISO

Art nr: BÖ550 BR (botten höger)
Art nr: BÖ551 BL (botten vänster)
Art nr: BÖ552 TR (topp höger)
Art nr: BÖ553 TL (topp vänster)

Fler tillbehör finns på www.containerpoolen.se

Vi har olika typer av standardramper för större och mindre truckar.

Vi kan även ta fram speciallösningar utifrån standardprodukterna. Våra ramper har lastkapacitet från 1-12 ton.


Nedan finns ett urval av våra ramper.

ALUMINIUMRAMP MPC 1800 1000 1000

Bärförmåga: 1.000 kg

Vikt: 34 kg

(BÖ17)

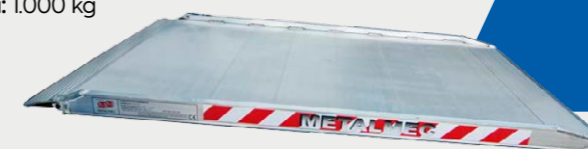


CONTAINERRAMP 6 - 8 TON VARMGALVAD

Välj mellan bärförmåga på 6 eller 8 ton.

Vikt: 230 kg

(BÖ126 / BÖ127)

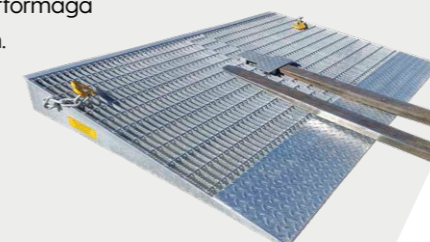

MOBIL LASTBRYGGA

De flyttbara lastningsplattformarna passar för lastning till lastbilar, släpvagnar, containrar och tågagnar.

Bärförmåga: 7-12 ton

Vikt: ca 2,8 ton

Går att tillverka i större mått och för högre belastning.



Våra elkomponenter till containrar är framtagna efter många års erfarenhet.

Kvalitetsprodukter för installation och användning i containrar med mera. Komponenterna vi erbjuder är framtagna efter många års erfarenhet och vi använder dem i våra egna containrar för uthyrning.

Digitala elmätare som enkelt kopplas på kontakten.



PORTABEL ELMÄTARE 230V

(BE80)

PORTABEL ELMÄTARE 400V

400V 16A (BE35)

400V 32A (BE36)

400V 63A (BE37)



ELCENTRAL MED JORDFELSBRYTARE

Jordfelsbrytare, 3st 220V, 2st 16A och strömbrytare. Ansluts med 16A. IP44. Kabel för värme eller lysrör m.m.

(BE01, BE03, BE04)

Fler tillbehör finns på www.containerpoolen.se



Containerpool att hyra.



020-24 50 20

Webbshop: www.containerlas.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/containerpoolen

info@containerpoolen.se / www.containerpoolen.se

HELSINGBORG
(Nyvång)

Månstorpsvägen 100 A
265 50 Nyvång
Tel: 042-37 74 70

MALMÖ
(Oxie)

Företagsvägen 6
238 37 Oxie
Tel: 040-23 88 50

JÖNKÖPING
(Hedenstorp)

Mogölsvägen 7
555 93 Jönköping
Tel: 036-16 24 00

SÖDERTÄLJE
(Nykvarn)

Norra Gärdet 10
155 35 Nykvarn
Tel: 08-611 00 25