
Brandskyddande isolering Brandis 50/ Brandis 80

Brandis 50mm



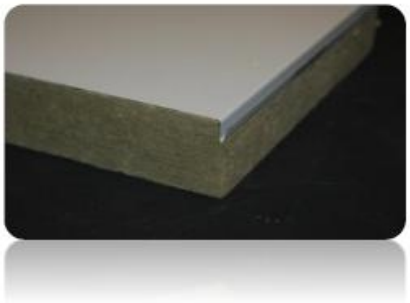

Brandis passar i alla typer av utrymmen där man vill åstadkomma en mer skyddande isolering. Klarar delvis av fuktigare utrymmen och passar bra att ha till maskinhall för t.ex. reservkraft, förvaring av brandfarligt avfall eller teknikhus. Montage av hyllor, kabelstegar, belysning mm kan göras direkt i vägg eller tak utan att förstärkning behöver göras. Observera att isoleringen **ej är EX klassad**, utan bara brandskyddande. 80mm passar bra för containrar till batteriförvaring.

Konstruerad för:	Isoleringssats för 8-40´containers DV, HC
Paneluppbyggnad:	0.5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010 50 mm mineralull (MWR) isolering 130 kg/m3 0.5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010
U-värde:	60 kg/m2
Specifik belastning:	60 kg/m2
Brandegenskaper:	A2-s1,d0 (EI30)
Monteringsprofiler:	Stål Z225, målad med polyester skikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6 mm
Dörrar:	0.5 mm målad stålplåt, 50 mm MWR-isolering, 0.5 mm målad stålplåt
Skruv:	Självborrande varmförzinkade skruvar

Se sida 2 för Brandis 80

CONTAINERPOOLEN i Sverige AB
Månstorpsvägen 100A
265 50 NYVÅNG


Huvudkontor tel: 042-377470
info@containerpoolen.se

Org. nr.556435 9544

Brandskyddande isolering Brandis 50/ Brandis 80

Brandis 80mm



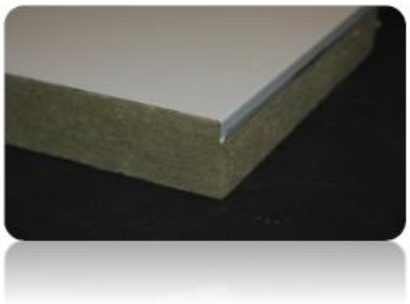

Brandis passar i alla typer av utrymmen där man vill åstadkomma en mer skyddande isolering. Klarar delvis av fuktigare utrymmen och passar bra att ha till maskinhall för t.ex. reservkraft, förvaring av brandfarligt avfall eller teknikhus. Montage av hyllor, kabelstegar, belysning mm kan göras direkt i vägg eller tak utan att förstärkning behöver göras. Observera att isoleringen **ej är EX klassad**, utan bara brandskyddande. 80mm passar bra för containrar till batteriförvaring.

Konstruerad för:	Isoleringssats för 8-40´containers DV, HC
Paneluppbyggnad:	0.5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010 80 mm mineralull (MWR) isolering 0.5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010
U-värde:	0.42 W/m²C
Specifik belastning:	60 kg/m2
Brandegenskaper:	A2-s1,d0 (EI60)
Monteringsprofiler:	Stål Z225, målad med polyester skikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6 mm
Dörrar:	0.5 mm målad stålplåt, 50 mm MWR-isolering, 0.5 mm målad stålplåt
Skruv:	Självborrande varmförzinkade skruvar